

Замовник: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування», надалі Покупець, в особі в.о. директора ГАЛУШКИ Наталії Олександрівни, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ФАЕР» в особі директора Подоляка Михайла Степановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, спільно іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», погодивши усі істотні умови, за результатами проведеного тендеру, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується у відповідності до умов даного Договору виконати роботи по об'єкту: **Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5 (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)**, а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

1.2. Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи у відповідності з положеннями державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів, проектно-кошторисної документації і Договору, а також КНУ «Настанови з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281.

1.3. Кількість та обсяги робіт – 1 робота. Кількість та обсяги робіт відповідають інвесторській кошторисній документації.

1.4. Підписання цього договору сторонами свідчить про те, що Замовник надав Підряднику усю необхідну документацію, відповідно до якої Підрядник зобов'язується виконати роботи.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ВИКОНАНИХ РОБІТ

2.1. При виконанні робіт Підрядник використовує свої матеріали. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів, Підрядник зобов'язаний негайно замінити такі матеріали за свій рахунок, або відшкодувати завдані Замовнику збитки підтверджені належними документами.


2.2. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт по даному Договору допускається лише зі згоди Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов'язань Підрядника за цим договором.

2.3. Підписанням даного договору сторони підтверджують, що Замовник належним чином передав Підряднику майданчик для виконання робіт та всю документацію, необхідну для виконання послуг за цим Договором.

2.4. Приймання – передача робіт за цим Договором здійснюється за актом приймання – передачі виконаних робіт форми КБ-2 та довідкою форми КБ-3. Після завершення виконання робіт Підрядник передає Замовнику два примірники Акту приймання – передачі виконаних робіт. Замовник протягом 3-х робочих днів з моменту отримання Акту приймання – передачі перевіряє обсяги виконаних робіт, їх якість та відповідність умовам договору та підписує Акт приймання – передачі, після чого повертає один екземпляр Акту Підряднику або надає Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання Акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах. Вказані недоліки підлягають усуненню Підрядником за його рахунок протягом 3 календарних днів з моменту отримання письмової відмови Замовника. Акт приймання – передачі при цьому підписується негайно після усунення відповідних недоліків Підрядником.

2.5. У разі не підписання Замовником акту приймання – передачі виконаних робіт чи не подання мотивованої письмової відмови від підписання Акту з вказівкою на недоліки в строк 3 днів з моменту отримання акту приймання – передачі, такий акт приймання-передачі виконаних робіт вважаються підписаним а роботи підлягають оплаті.

ЗАМОВНИК:



3. СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 3.1. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, визначені цим Договором та додатками до нього **відповідно до календарного графіка виконання робіт (Додаток 2 до Договору)** (або до повного виконання сторонами договірних зобов'язань).
- 3.2. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
 - порушення умов фінансування;
 - інших обставин за взаємною згодою сторін.
- 3.3. Місце виконання робіт: вул. Наукова, буд. 5 в с. Вишня, Львівської області.
- 3.4. При виникненні несприятливих погодних умов, а саме низької температури, випадання опадів, строки виконання робіт підлягають перенесенню тільки на термін зупинки виконання робіт, пов'язаних з несприятливими погодними умовами, що оформляється додатковою угодою.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 4.1. Ціна цього Договору визначається згідно з пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає: **984 000,00 грн. (дев'ясот вісімдесят чотири тисячі гривень 00 коп.) з ПДВ**. Вид договірної ціни – тверда. Розрахунок договірної ціни, складений відповідно до пропозиції Виконавця є невід'ємною частиною цього договору.
- 4.2. Ціна пропозиції залишається незмінною, крім випадків, передбачених «Настановою з визначення вартості будівництва» затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та випадків, визначених чинним законодавством.
- 4.3. Порядок здійснення оплати: згідно бюджетного законодавства.
- 4.4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються поетапно у безготівковій формі по факту виконання робіт на підставі наданих Підрядником актів приймання-передачі виконаних робіт (Ф. КБ-2в) та довідок (Ф. КБ-3) з відстрочкою платежу до 15 календарних днів з дня підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.
- 4.5. Платіжні (фінансові) зобов'язання Замовника за договором щодо оплати вартості виконаних робіт виникають лише при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань та за умови надходження коштів для оплати цих робіт на казначейський рахунок Замовника.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Підрядник зобов'язаний:

- 5.1.1. Своїми силами і засобами виконати роботи у відповідності з умовами даного Договору, вимогами чинного законодавства, державних будівельних норм та правил, в обсязі та у термін, передбачений цим Договором;
- 5.1.2. Оформити, відповідно до чинних нормативних документів України, виконавчу документацію, акти прихованих робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Підрядника, необхідні для здачі об'єкта в експлуатацію;
- 5.1.3. Передати Замовнику належно виконані роботи;
- 5.1.4. Використовувати для виконання робіт якісні матеріально-технічні ресурси, які забезпечені відповідними технічними паспортами та сертифікатами;
- 5.1.5. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, Підрядник зобов'язаний негайно (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) замінити такі матеріали за свій рахунок;
- 5.1.6. Забезпечити представнику Замовника усі належні умови для здійснення контролю (технічного та авторського нагляду) за виконанням робіт, в тому числі надавати на вимогу представника Замовника усі необхідні документи та пояснення щодо виконання окремих видів робіт;
- 5.1.7. Ліквідувати недоробки і недоліки, що виникли з його вини і виявлені в ході приймання виконаних робіт;
- 5.1.8. Власними силами та засобами, за свій рахунок усунути недоліки у виконаних роботах, виявлені протягом гарантійного терміну, передбаченого даним Договором;

5.2. Замовник зобов'язаний:

- 5.2.1. Прийняти роботи, належно виконані Підрядником та підписати акт приймання – передачі протягом 3-х робочих днів з моменту його отримання й повернути один екземпляр Підряднику або надати Підряднику мотивовану письмову відмову від підписання акту з вказівкою на недоліки, виявлені у виконаних роботах;
- 5.2.2. Проводити розрахунки за виконані роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
- 5.2.3. Забезпечити працівникам Підрядника безперешкодний доступ на Об'єкт.

ЗАМОВНИК:

[Підпис]

ПІДРЯДНИК:

[Підпис]

5.3. Права Підрядника:

5.3.1. Отримати оплату за виконані роботи;

5.3.2. Залучати для виконання окремих видів робіт субпідрядні організації (тільки за згодою Замовника);

5.3.3. Зупинити виконання робіт у випадку відсутності чи затримки фінансування.

5.3.4. Ініціювати внесення змін у Договір або достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Замовником, повідомивши про це його у строк за 15 календарних днів.

5.4. Права Замовника:

5.4.1. Отримати від Підрядника належно виконані роботи згідно цього Договору;

5.4.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у технічному завданні та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

5.4.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

5.4.4. Вимагати від Підрядника надання виконавчої документації, актів прихованих робіт, протоколів випробувань та інших документів компетенції Підрядника, що необхідні для здачі об'єкта в експлуатацію;

5.4.5. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не виконав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

5.4.6. Достроково розірвати Договір у разі виявлення недоліків виконаних робіт, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, а також невиконання зобов'язань Підрядником, повідомивши про це його у строк 10 днів з дати прийняття рішення про необхідність розірвання Договору.

5.4.7. Контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від кошторису та переробляти неякісно виконані роботи;

5.4.8. Замовник має право у будь – який час перевірити хід і якість надання робіт, не втручаючись у діяльність Підрядника;

5.4.9. У випадку виявлення фактів використання Підрядником неякісних матеріалів чи матеріалів, тип та характеристика яких не відповідають умовам, що звичайно ставляться чи умовам цього договору, державним нормам та правилам, вимагати від Підрядника негайної (не пізніше 3 робочих днів з моменту одержання повідомлення Замовника) заміни таких матеріалів за його рахунок;

5.4.10. Зменшувати обсяг та номенклатуру товарів або виконання робіт (надання послуг), та зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків.

5.4.11. Вимагати від Підрядника безоплатного усунення недоліків у виконаних роботах, виявлених протягом гарантійного терміну, передбаченого цим Договором чи законом.

6. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

6.1. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи за цим Договором відповідають діючим будівельним нормам, правилам з охорони праці. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

6.2. Гарантійний строк на дані роботи становить **10 років**. Гарантійний строк на матеріали та обладнання відповідає гарантійному терміну виробника даної продукції. Перебіг гарантійного строку розпочинається з дати підписання сторонами кінцевого Акту приймання-передачі виконаних робіт.


6.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у виконаних роботах, Замовник, протягом 5 робочих днів після їх виявлення, повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта, де має бути зазначено порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений в запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів. Акт, складений без участі Підрядника, надається йому для виконання протягом 5 робочих днів після складання.

6.4. Підрядник протягом 5 робочих днів з моменту підписання акту Сторонами, власними та/або залученими силами й засобами (за власний рахунок) зобов'язується усунути всі недоробки та недоліки, виявлені та зафіксовані Замовником. Вказаний термін може бути продовжений за згодою Замовника лише у випадку, якщо усунення недоліків з технічних причин потребує значного часу.

ЗАМОВНИК:



ПІДРЯДНИК:



М.Київ

Ідентифікаційний код 420824

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

7.1. Підрядник здійснює замовлення, поставку, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подачу на об'єкт матеріалів, конструкцій, виробів, контролює якість, кількість і комплектність ресурсів, що поставляються відповідно до технічних паспортів, сертифікатів і інших документів, що засвідчують їх якість. Підрядник відповідає за їх якість і відповідність матеріальних ресурсів вимогам, установленим нормативними документами і кошторисною документацією до Договору.

7.2. Підрядник забезпечує роботи матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов'язань винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та даним Договором.

8.2. Порухення зобов'язань за Договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

8.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань за Договором при закупівлі робіт за державні кошти Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується неустойка (пеня), від ціни невиконаних робіт на об'єкті з дня отримання бюджетних коштів.

8.4. При не надходженні або невчасному надходженні бюджетних коштів на рахунок Замовника для сплати за виконані роботи, штрафні санкції до Замовника не застосовуються.

8.5. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

а) за порушення Підрядником умов Договору щодо якості робіт, Підрядник зобов'язаний виправити допущені порушення за свій рахунок. У разі відмови від виправлення допущених порушень з Підрядника стягується штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості неякісних робіт.

б) за порушення терміну введення об'єкта в експлуатацію, що виникло внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником робіт, не оформлення чи не передання ним Замовнику виконавчої документації, актів прихованих робіт, протоколів випробувань, паспортів та сертифікатів на використовувані матеріали й обладнання та інших документів компетенції Підрядника, що необхідні для здачі об'єкта в експлуатацію, Підрядник сплачує Замовникові штраф у розмірі 5 відсотків від вартості робіт за цим Договором;

в) додатково за порушення терміну введення об'єкта в експлуатацію, що виникло внаслідок невиконання чи неналежного виконання Підрядником робіт, Підрядник сплачує Замовникові пеню в розмірі 0,5 відсотка від суми неосвоєних коштів договірної ціни за кожний день прострочення.

8.6. Сплата санкцій і відшкодування збитку не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

8.7. Під час проведення робіт за даним Договором Підрядник самостійно несе відповідальність за дотримання правил та норм з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за порушення договірних зобов'язань, якщо вони зумовлені обставинами непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню цього Договору. До обставин непереборної сили, що можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, належать обставини та події надзвичайного характеру, що не залежать від волі Сторін і які Сторони не могли передбачити, уникнути або запобігти прийнятими необхідними і достатніми заходами.

Сторона, яка не має можливості виконувати свої зобов'язання через обставини непереборної сили, повинна повідомити про це іншу Сторону в 5-денний термін з моменту їх виникнення, підтверджуючи це відповідними документами. Несвоєчасність повідомлення позбавляє цю Сторону права посилається на такі обставини надалі. Строк дії обставин непереборної сили підтверджується довідкою компетентного органу.

Строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії обставин непереборної сили або усунення їх наслідків.

У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили перевищує три місяці, це може бути підставою для розірвання цього Договору з ініціативи будь-якої Сторони, з дотриманням порядку щодо письмового узгодження розірвання Договору з іншою Стороною.



10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

- 10.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
- 10.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його повноважними представниками Сторін та діє до **31.12.2024 року або до повного виконання сторонами своїх зобов'язань**.
- 10.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.
- 10.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги як докази у спорі між сторонами.
- 10.5. Умови даного Договору мають однакову зобов'язальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням додаткової угоди.
- 10.6. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди другої сторони.
- 10.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.
- 10.8. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються у відповідності до законодавства України в судовому порядку.
- 10.9. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:
- 10.9.1. Прострочення Підрядником виконання робіт на строк більше ніж 30 календарних днів (крім випадків відсутності фінансування чи інших форс-мажорних обставин);
- 10.9.2. З підстав, передбачених п. 5.4.4, 5.4.5. цього Договору. Істотними порушеннями для умов цього договору будуть вважатися - систематичні (три і більше разів) порушення Підрядником умов цього Договору;
- 10.10. Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку:
- 10.10.1. Систематичного (три і більше разів) порушення Замовником умов цього Договору, повідомивши у строк передбачений у п. 5.3.4. цього Договору;
- 10.10.2. Затримки здійснення Замовником розрахунків за виконані роботи відповідно до п.4.2 цього договору більш як на 30 календарних днів, враховуючи п. 4.4.
- 10.11. У випадку припинення дії цього Договору розрахунки проводяться за фактично виконаний обсяг робіт, з врахуванням заподіяних збитків та штрафних санкцій, нарахованих згідно з умовами даного Договору та чинного законодавства.
- 10.12. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку за наявності на це визначених цим Договором підстав відбувається шляхом направлення Стороною, яка має повноваження його розірвати, письмового повідомлення іншій Стороні про розірвання цього Договору з відповідним належним обґрунтуванням. Цей Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з дати, вказаної у письмовому повідомленні про його розірвання.
- 10.13. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178:
- 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
 - 2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 - 3) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
 - 4) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
 - 5) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх



шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додатки:

Додаток №1 – «Договірна ціна».

Додаток № 2 – «Календарний графік виконання робіт».

Додаток № 3 – «Календарний план-графік фінансування робіт».

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Відокремлений структурний підрозділ
«Вишнянський фаховий коледж Львівського
національного університету
природокористування»

Юридична адреса: вул. Наукова, 5, с.Вишня,
Самбірський р- н, Львівська обл., 81540
ЄДРПОУ 34387399

ПІН 004937313231

UA908201720343180007000005720

UA798201720343161007100005720

Державна казначейська служба України,

МФО 820172, Код філії 003,

Свідоцтво платника податку №100119540

В.о. директора

(підпис)

Наталія ГАЛУШКА

М.П.

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТОП ФАЄР»

м. Київ, вул. Хрещатик 16, офіс 717

ЄДРПОУ 42082117

ПІН 420821119189

UA493052990000026007020123383

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

МФО 305299

E-mail: top-fire@ukr.net

Директор

(підпис)

Михайло ПОДОЛЯК

М.П.

Управління Державної казначейської служби України
у Городицькому районі Львівської області
ЗАРЕЄСТРОВАНО ТА ВИЗНАЧЕНО ОБЛІГ

до 09. 24
340

сер - 500 663,00

зр - 483 400,00



До Договору №

Від

16/09/2024

16

Додаток №1

09 2024

Замовник Відокремлений структурний підрозділ "Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"

(назва організації)

Підрядник ТОВ "ТОП ФАЄР"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво «Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5, що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 12 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, у тому числі	702,46527	702,46527	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	146,34772	146,34772	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	536,12182	536,12182	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	19,99573	19,99573	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	82,41553	82,41553	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	784,88080	784,88080	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	22,92509	22,92509	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	11,99760	-	11,99760
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0,11773	0,11773	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	0,07878	0,07878	-
		Разом (ч.ч 1-10)	820,00000	808,00240	11,99760
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-

1	2	3	4	5	6
12	Розрахунок N14	Разом по Розділу I	820,00000	808,00240	11,99760
		Податок на додану вартість	164,00000	-	164,00000
		Всього по Розділу I	984,00000	808,00240	175,99760
13		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
		Витрати на придбання та доставку	-		
		устаткування на будову	-		
14		Разом по Розділу II	-	-	-
		Податок на додану вартість витрат на	-		
		придбання та доставку устаткування на будову	-		
		Всього по Розділу II	-		
		Всього договірні ціна (p.I + p.II)	984,00000		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



Наталія ГАЛУШКА



Керівник генеральної
підрядної організації



Михайло ПОДОЛЯК

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт по об'єкту:


Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5» (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

№ з/п	Найменування етапу надання послуги	Строк надання послуги	
		Початок надання	Закінчення надання
1	2	3	4
1	Монтажні роботи	3 дня укладання договору	30.11.2024
2	Пуско-налагоджувальні роботи	01.12.204	10.12.2024
3	Здача робіт, видача пакету виконавчої документації.	11.12.2024	15.12.2024

Замовник:

Відокремлений структурний підрозділ
«Вишнянський фаховий коледж
Львівського національного університету
природокористування»

В.о. директора


(підпис)

Наталія ГАЛУШКА



Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТОП ФАЄР»

Директор

М.П. (підпис)

Михайло ПОДОЛЯК



ЗАМОВНИК:



ПІДРЯДНИК:



Календарний план-графік фінансування робіт

Найменування об'єкта виконання робіт	Умови оплати
«Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5» (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)	Післяоплата 100% за фактично виконані роботи після підписання Замовником наданих Підрядником належно оформлених Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) та рахунку на оплату

Замовник:

Відокремлений структурний підрозділ
«Вишнянський фаховий коледж
Львівського національного університету
природокористування»

В.о. директора


(підпис)

Наталія ГАЛУШКА



Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТОП ФАЄР»

Директор


М.П.

Михайло ПОДОЛЯК
(підпис)



ЗАМОВНИК:



ПІДРЯДНИК:

Відокремлений структурний підрозділ "Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 984,00000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.



Наказ від 16.09.2024 р. № 74

(посилання на документ про затвердження)

В.О. Директора Н.Р.Р. Гауріка Ч.О.

16 вересня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5

Складений за поточними цінами станом на 12 вересня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5	784,88080	-	-	784,88080
		Разом по главі 2:	784,88080	-	-	784,88080
		Разом по главах 1-7:	784,88080	-	-	784,88080

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-8:	784,88080	-	-	784,88080
		Разом по главах 1-9:	784,88080	-	-	784,88080
		Разом по главах 1-12:	784,88080	-	-	784,88080
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	22,92509	-	-	22,92509
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	11,99760	11,99760
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	0,11773	-	-	0,11773
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,01)	0,07878	-	-	0,07878
		Разом	808,00240	-	11,99760	820,00000
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	164,00000	164,00000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	808,00240	-	175,99760	984,00000

Керівник проектної організації

М.С. Подоляк

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Б.М. Лащ

Керівник відділу

М.С. Подоляк



«Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті:
Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за
адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5
<https://www.dzo.com.ua/tenders/23562295>

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на
об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5

Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на
об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 784,88080 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,10873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 182,88204 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 вересня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3359,62	0,46	3359,62	3355,55	0,46	60,8000	60,8
					3355,55	0,14			0,14	0,0026	-
2	& C111-A67-1	ППКП адресний "CV 1500"	шт	1	34935,17	-	34935,17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C111-A67-2	Система моніторингу	шт	1	10200,17	-	10200,17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C111-A67-3	Адаптер інтерфейсний AI-USB/485	шт	1	1930,74	-	1930,74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3359,62	0,46	3359,62	3355,55	0,46	60,8000	60,8
					3355,55	0,14			0,14	0,0026	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-A67-4	Шафа переферійна адресна	шт	1	<u>378,59</u>	-	378,59	-	-	-	-
7	& C111-A67-5	Комунікатор ТК-2/GSM-01	шт	1	<u>3238,67</u>	-	3238,67	-	-	-	-
8	KM10-3-8	Ящик живлення	ящик	8	<u>265,11</u>	-	2120,88	2119,28	-	4,8000	38,4
					264,91	-			-		
9	& C111-A67-6	Джерело живлення ІБП-12-5	шт	2	<u>2657,27</u>	-	5314,54	-	-	-	-
10	& C111-A67-7	Акумуляторна батарея 12В 7,2 Аг	шт	2	<u>501,68</u>	-	1003,36	-	-	-	-
11	& C111-A67-8	Акумуляторна батарея 12В 12Аг	шт	4	<u>994,67</u>	-	3978,68	-	-	-	-
12	KM10-668-1	Сповісвач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>85,55</u>	<u>1,77</u>	171,10	165,86	<u>3,54</u>	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					82,93	0,53			1,06	0,0101	0,02
13	& C111-A67-9	Сповісвач тепловий адресний ИПТ-А CV1512	шт	2	<u>734,57</u>	-	1469,14	-	-	-	-
14	KM10-668-2	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	248	<u>167,77</u>	<u>0,46</u>	41606,96	41133,28	<u>114,08</u>	<u>3,2000</u>	<u>793,6</u>
					165,86	0,14			34,72	0,0026	0,64
15	& C111-A68-1	Сповісвач димовий адресний ИПДА CV1511	шт	246	<u>734,57</u>	-	180704,22	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
16	& C111-A68-3	Сповісвач димовий CV 212-14 лінійний	шт	2	<u>3672,17</u>	-	7344,34	-	-	-	-
17	& C111-A68-2	Розетка РИП-А	шт	248	<u>97,07</u>	-	24073,36	-	-	-	-
18	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	20	<u>94,18</u>	-	1883,60	1872,40	-	1,6000	32
					93,62	-			-		
19	& C111-A68-4	Сповісвач ручний адресний ИПР-Ф CV1513	шт	20	<u>892,67</u>	-	17853,40	-	-	-	-
20	KM8-593-6	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,22	<u>8046,00</u>	<u>812,99</u>	1770,12	1486,04	<u>178,86</u>	<u>112,0000</u>	<u>24,64</u>
					6754,72	386,55			85,04	5,8533	1,29
21	& C111-A68-5	Показчик знаку пожежної безпеки "Сержант"	шт	12	<u>673,37</u>	-	8080,44	-	-	-	-
22	& C111-A68-6	ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	10	<u>627,47</u>	-	6274,70	-	-	-	-
23	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	<u>177,26</u>	-	354,52	353,22	-	3,2000	6,4
					176,61	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C111-A68-7	Гермет ОСЗ (Сирена)	шт	2	<u>1552,61</u>	-	3105,22	-	-	-	-
25	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	19,53	<u>2983,54</u>	<u>763,22</u>	58268,54	43313,83	<u>14905,69</u>	<u>38,8000</u>	<u>757,76</u>
					2217,81	524,01			10233,92	8,9439	174,67
26	& C111-A68-9	Кабель-канал 20x10	м	1065	<u>10,57</u>	-	11257,05	-	-	-	-
27	& C111-A69-1	Кабель-канал 25x25	м	883	<u>18,40</u>	-	16247,20	-	-	-	-
28	& C111-A69-2	Кабель-канал 40x25	м	5	<u>26,22</u>	-	131,10	-	-	-	-
29	KM8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2[	100 м	0,69	<u>223,74</u>	<u>117,48</u>	154,38	66,26	<u>81,06</u>	<u>1,6800</u>	<u>1,16</u>
	т.ч. п.1.4	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]			96,03	88,19			60,85	1,5334	1,06
	к(труд)=1,05										
30	KM8-403-2	Провід дво-, трижильний у готових каналах стін і перекриттів[	100 м	9,8	<u>1634,89</u>	<u>477,67</u>	16021,92	11232,37	<u>4681,17</u>	<u>21,8400</u>	<u>214,03</u>
	т.ч. п.1.4	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]			1146,16	363,91			3566,32	6,3525	62,25
	к(труд)=1,05										
31	& C111-A69-3	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	4950	<u>8,30</u>	-	41085,00	-	-	-	-
32	& C111-A69-4	Кабель JE-H(St)HFE180/E30 1x2x0,8 E30	м	2440	<u>13,63</u>	-	33257,20	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	& C111-A69-5	Кабель NHXN FE 180/E30 3x1,5	м	50	<u>42,53</u>	-	2126,50	-	-	-	-
34	& C111-A69-6	Кабель КПВ-ВП 4x2x0,51 UTP-cat5E	м	440	<u>14,48</u>	-	6371,20	-	-	-	-
35	& C111-A69-7	Кріпильні матеріали	к-т	10	<u>340,31</u>	-	3403,10	-	-	-	-
36	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	<u>5467,26</u>	-	5467,26	5467,26	-	69,6200	69,62
	H31=0,85				5467,26	-			-	-	-
37	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	<u>110,54</u>	<u>5,99</u>	552,70	468,10	<u>29,95</u>	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
					93,62	2,66			13,30	0,0421	0,21
38	& C111-A69-8	Вимикач автоматичний Schneider	шт	5	<u>65,51</u>	-	327,55	-	-	-	-
39	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3359,62</u>	<u>0,46</u>	3359,62	3355,55	<u>0,46</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,8</u>
					3355,55	0,14			0,14	0,0026	-
40	& C111-A69-9	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	<u>41146,83</u>	-	41146,83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C111-A70-1	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	5645,73	-	5645,73	-	-	-	-
42	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	131	177,26	-	23221,06	23135,91	-	3,2000	419,2
43	& C111-A70-2	Гучномовець ЗАС100ПН	шт	88	418,23	-	36804,24	-	-	-	-
44	& C111-A70-3	Гучномовець 6АС100ПН	шт	43	494,73	-	21273,39	-	-	-	-
45	& C111-A70-4	Коробка вогнестійка КВР-01/30 100В	шт	16	397,83	-	6365,28	-	-	-	-
46	ПЖ5-40 H31=0,85	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	5467,26	-	5467,26	5467,26	-	69,6200	69,62
		Разом прямі витрати по кошторису					702465,27	146347,72	19995,73		2620,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					702465,27		13995,63		240,14

		Всього по кошторису					784880,80				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3108,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					182882,04				

Склад

Р.В. Демченко


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

М.С. Подоляк

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



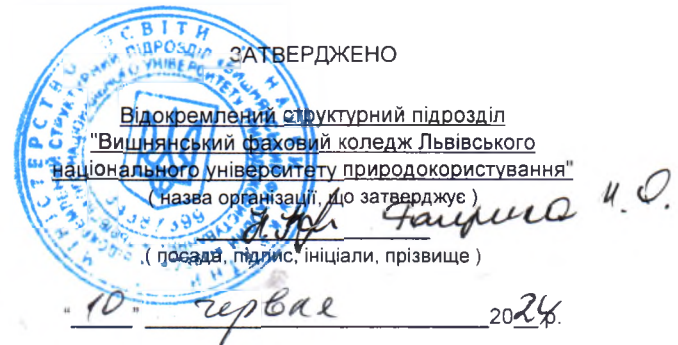

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	ППКП адресний "CV 1500"	шт	1	
3	Система моніторингу	шт	1	
4	Адаптер інтерфейсний AI-USB/485	шт	1	
5	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
6	Шафа переферійна адресна	шт	1	
7	Комунікатор ТК-2/GSM-01	шт	1	
8	Ящик живлення	ящик	8	
9	Джерело живлення ИБП-12-5	шт	2	
10	Акумуляторна батарея 12В 7,2 Аг	шт	2	
11	Акумуляторна батарея 12В 12Аг	шт	4	
12	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
13	Сповіщувач тепловий адресний ИПТ-А CV1512	шт	2	
14	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	248	
15	Сповіщувач димовий адресний ИПДА CV1511	шт	246	
16	Сповіщувач димовий CV 212-14 лінійний	шт	2	
17	Розетка РИП-А	шт	248	
18	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	20	
19	Сповіщувач ручний адресний ИПР-Ф CV1513	шт	20	
20	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	шт	22	
21	Покажчик знаку пожежної безпеки "Сержант"	шт	12	
22	ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	10	

1	2	3	4	5
23	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	2	
24	Гермет ОСЗ (Сирена)	шт	2	
25	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	1953	
26	Кабель-канал 20x10	м	1065	
27	Кабель-канал 25x25	м	883	
28	Кабель-канал 40x25	м	5	
29	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм ² [[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	м	69	
30	Провід дво-, трижильний у готових каналах стін і перекриттів[[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]]	м	980	
31	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	4950	
32	Кабель JE-H(St)HFE180/E30 1x2x0,8 E30	м	2440	
33	Кабель NHXN FE 180/E30 3x1,5	м	50	
34	Кабель КПВ-ВП 4x2x0,51 UTP-cat5E	м	440	
35	Кріпильні матеріали	к-т	10	
36	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	
37	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	5	
38	Вимикач автоматичний Schneider	шт	5	
39	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
40	Моноблок ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
41	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	
42	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	131	
43	Гучномовець ЗАС100ПН	шт	88	
44	Гучномовець 6АС100ПН	шт	43	
45	Коробка вогнестійка КВР-01/30 100В	шт	16	
46	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	

Склав

Р.В. Демченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

М.С. Подоляк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті:
Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за
адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління
евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-2	1	60,8026 60,8	0,079	4,8034 4,8	90,68	435,57 435,57	3355,69 3355,69	834,08 834,08	6,23	378,80 378,80	1648,45 1648,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ10-667-2	1	60,8026 60,8	0,079	4,8034 4,8	90,68	435,57 435,57	3355,69 3355,69	834,08 834,08	6,23	378,80 378,80	1648,45 1648,45
8	КМ10-3-8	8	4,8000 38,4	0,079	0,3792 3,03	90,68	34,39 275,12	264,91 2119,28	65,85 526,80	6,23	29,90 239,20	130,14 1041,12
12	КМ10-668-1	2	1,6101 3,22	0,079	0,1272 0,25	90,68	11,53 23,06	83,46 166,92	20,90 41,80	6,23	10,03 20,06	42,46 84,92
14	КМ10-668-2	248	3,2026 794,24	0,079	0,2530 62,75	90,68	22,94 5689,12	166,00 41168,00	41,57 10309,36	6,23	19,95 4947,60	84,46 20946,08
18	КМ10-309-3	20	1,6000 32	0,077	0,1232 2,46	90,68	11,17 223,40	93,62 1872,40	23,05 461,00	6,17	9,87 197,40	44,09 881,80
20	КМ8-593-6	0,22	117,8533 25,93	0,097	11,4318 2,51	90,68	1036,63 228,06	7141,27 1571,08	1799,14 395,81	7,66	902,76 198,61	3738,53 822,48
23	КМ10-386-7	2	3,2000 6,4	0,077	0,2464 0,49	90,68	22,34 44,68	176,61 353,22	43,77 87,54	6,17	19,74 39,48	85,85 171,70
25	КМ8-395-1	19,53	47,7439 932,43	0,097	4,6312 90,45	90,68	419,95 8201,62	2741,82 53547,75	695,59 13584,88	7,66	365,72 7142,51	1481,26 28929,01
29	КМ8-398-1	0,69	3,2134 2,22	0,097	0,3117 0,22	90,68	28,26 19,50	184,22 127,11	46,75 32,26	7,66	24,61 16,98	99,62 68,74
30	КМ8-403-2	9,8	28,1925 276,28	0,097	2,7347 26,8	90,68	247,98 2430,20	1510,07 14798,69	386,77 3790,35	7,66	215,95 2116,31	850,70 8336,86
36	ПЖ5-40	1	69,6200 69,62	0,087	6,0569 6,06	90,68	549,24 549,24	5467,26 5467,26	1323,63 1323,63	6,74	469,24 469,24	2342,11 2342,11
37	КМ8-526-1	5	1,6421 8,21	0,097	0,1593 0,8	90,68	14,44 72,20	96,28 481,40	24,36 121,80	7,66	12,58 62,90	51,38 256,90
39	КМ10-667-2	1	60,8026 60,8	0,079	4,8034 4,8	90,68	435,57 435,57	3355,69 3355,69	834,08 834,08	6,23	378,80 378,80	1648,45 1648,45
42	КМ10-386-7	131	3,2000 419,2	0,077	0,2464 32,28	90,68	22,34 2926,54	176,61 23135,91	43,77 5733,87	6,17	19,74 2585,94	85,85 11246,35
46	ПЖ5-40	1	69,6200 69,62	0,087	6,0569 6,06	90,68	549,24 549,24	5467,26 5467,26	1323,63 1323,63	6,74	469,24 469,24	2342,11 2342,11
Разом:			2860,17		248,56		22538,69	160343,35	40234,97		19641,87	82415,53

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (22538,69 + 160343,35 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (22538,69 + 160343,35 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (22538,69 + 160343,35 * 1) * 0 = \mathbf{0 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $82415,53 + 0 + 0 + 0 = 82415,53$ грн.

Склав

Р.В. Демченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

М.С. Подоляк

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



«Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01

на Капітальний ремонт з влаштування системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на об'єкті: Відокремлений структурний підрозділ «Вишнянський фаховий коледж ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» за адресою: Львівська область, с. Вишня, вул. Наукова, 5

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2480,79	54,58			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	240,14	58,28			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту	люд.год	-	-			
8		и будівельного сміття						
9		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	139,24	78,53			
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	248,56	90,68			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	3108,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	+КБМ203-1001	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш. год	159,425	98,19			
11	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,9769	123,32			
12	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,9769	252,26			
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	75,2526	• 1,75			
14	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	5,8	1,17			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	73,4969	6,19			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	+&C111-A67-3	Адаптер інтерфейсний AI-USB/485	шт	1	1930,74	1892,71	0,17	37,86
17	+&C111-A67-8	Акумуляторна батарея 12В 12Аг	шт	4	994,67	975,00	0,17	19,50
18	+&C111-A67-7	Акумуляторна батарея 12В 7,2 Аг	шт	2	501,68	491,67	0,17	9,84
19	+C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1365	18,86	18,38	0,11	0,37
20	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00025	8087,30	7589,94	338,79	158,57
21	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01016	1326,27	998,58	301,68	26,01
22	+C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00005	16108,00	15270,38	521,78	315,84
23	+&C111-A69-8	Вимикач автоматичний Schneider	шт	5	65,51	64,20	0,03	1,28
24	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,10058	506,41	38,22	458,26	9,93
25	+C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001073	5368,23	4924,18	338,79	105,26
26	+&C111-A68-7	Гермет ОСЗ (Сирена)	шт	2	1552,61	1522,00	0,17	30,44
27	+C1110-14	Глухарі	100шт	1,463	11,21	6,46	4,53	0,22
28	+&C111-A70-2	Гучномовець ЗАС100ПН	шт	88	418,23	410,00	0,03	8,20
29	+&C111-A70-3	Гучномовець 6АС100ПН	шт	43	494,73	485,00	0,03	9,70
30	+&C111-A67-6	Джерело живлення ИБП-12-5	шт	2	2657,27	2605,00	0,17	52,10
31	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0245	1320,68	956,60	338,18	25,90
32	+C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,9691	62,20	60,68	0,30	1,22
33	+C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,34	38,26	37,10	0,41	0,75
34	+C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,066	140,00	136,95	0,30	2,75
35	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,01383	866,48	504,65	344,84	16,99
36	+C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,4488	15,51	14,54	0,67	0,30
37	+&C111-A69-3	Кабель J-Y(St)Y 1x2x0,8	м	4950	8,30	8,11	0,03	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+&C111-A69-4 варіант 1	Кабель JE-H(St)HFE180/E30 1x2x0,8 E30	м	2440	13,63	13,33	0,03	0,27
39	+&C111-A69-5	Кабель NHXN FE 180/E30 3x1,5	м	50	42,53	41,67	0,03	0,83
40	+&C111-A69-6	Кабель КПВ-ВП 4x2x0,51 UTP-cat5E	м	440	14,48	14,17	0,03	0,28
41	+&C111-A68-9	Кабель-канал 20x10	м	1065	10,57	10,33	0,03	0,21
42	+&C111-A69-1	Кабель-канал 25x25	м	883	18,40	18,01	0,03	0,36
43	+&C111-A69-2	Кабель-канал 40x25	м	5	26,22	25,68	0,03	0,51
44	+C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00251	5222,94	4553,38	567,15	102,41
45	+C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	5	5,59	5,00	0,48	0,11
46	+C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,138	2,50	2,26	0,19	0,05
47	+C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	4,802	0,34	0,28	0,05	0,01
48	+&C111-A67-5	Комунікатор ТК-2/GSM-01	шт	1	3238,67	3175,00	0,17	63,50
49	+&C111-A70-4	Коробка вогнестійка KBP-01/30 100B	шт	16	397,83	390,00	0,03	7,80
50	+&C111-A69-7	Кріпильні матеріали	к-т	10	340,31	333,30	0,34	6,67
51	+C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00005	29283,34	28137,47	571,69	574,18
52	+C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,03652	655,29	70,75	571,69	12,85
53	+C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,007	1289,09	924,95	354,54	9,60
54	+&C111-A69-9	Моноблок ВЕЛЛЕЗН-120-600	шт	1	41146,83	40340,00	0,03	806,80
55	+C1545-156	Нитки швейні	кг	0,1	42,51	41,31	0,37	0,83
56	+&C111-A68-6	ОС-1 (12/24V) "Вихід"	шт	10	627,47	615,00	0,17	12,30
57	+C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,2266	171,31	167,35	0,60	3,36
58	+&C111-A67-1	ППКП адресний "CV 1500"	шт	1	34935,17	34250,00	0,17	685,00
59	+C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,066	11,69	10,34	1,12	0,23
60	+C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	5	4,48	4,17	0,22	0,09
61	+&C111-A68-5	Показчик знаку пожежної безпеки "Сержант"	шт	12	673,37	660,00	0,17	13,20
62	+C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,17664	2,38	2,15	0,18	0,05
63	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсур'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,003	14682,46	14128,78	265,79	287,89
64	+C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1x1,5 мм2	1000м	0,665	66,28	51,11	13,87	1,30
65	+C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,17664	6,33	6,07	0,14	0,12
66	+&C111-A70-1	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	5645,73	5535,00	0,03	110,70
67	+&C111-A68-2	Розетка РИП-А	шт	248	97,07	95,00	0,17	1,90
68	+&C111-A67-2	Система моніторингу	шт	1	10200,17	10000,00	0,17	200,00
69	+C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0207	104,24	101,44	0,76	2,04
70	+&C111-A68-3	Сповіслювач димовий CV 212-14 лінійний	шт	2	3672,17	3600,00	0,17	72,00
71	+&C111-A68-1 варіант 1	Сповіслювач димовий адресний ИПДА CV1511	шт	246	734,57	720,00	0,17	14,40
72	+&C111-A68-4	Сповіслювач ручний адресний ИПР-Ф CV1513	шт	20	892,67	875,00	0,17	17,50

